WOOLS
OF
NEW ZEALAND®

Dress your Life with

R

L U X

moquettes

Dress your Life

by RADICI

Dress your Life

Dress your Life with

L U X
moquettes

▲ BUTTERCUP 5631

▲ BARLEY 5632

▲ CAMEL 5635

▲ CAPPUCCINO 5634

▲ ESPRESSO 5636

▲ ARDESIA 5637

C I T Y

Dress your Life

▲ EBONY 5638

▲ RUBY 5633

Dress your Life

▲ ACCADEMY 20182

▲ IVORY 7000

▲ BARLEY 4975

▲ MOCHA 4601

▲ CAMEL 4985

▲ CAPPUCCINO 4973

▲ ESPRESSO 4844

▲ SAGE 3000

▲ CELEDON 3725

S O L O

▲ PAPRIKA 1588

▲ RUBY 1589

▲ ASH 5592

▲ ARDESIA 6089

▲ EBONY 6035

RADICI

SNOW 7167 · PANNA 7144 · AVORIO 4215 · CREMA 4484 · OATMEAL 4977

MIELE 0736 · POLVERE 4838 · NOCCIOLA 4974 · STONE 4982 · LINEN 4976

A B E T O N E

DAINO 4984 · BEIGE 4129 · STRAW 4978 · ANTILOPE 4264 · NOCE 4024

ESPRESSO 4971 · MARRONE 4063 · CAMOSCIO 4263 · BEIGE 4796

VANIGLIA 4600 · CARAMEL 1917 · ROSA 4064 · ROSATO 1797 · LILLA 1563

ORO 0030 · ROSSO 1092 · ROSSO 1568 · ARANCIO 1126 · TERRACOTTA 1118

BRUGHIERA 3828 · STEPPA 3833 · VERDE 3111

VERDE 3138 · GIADA 3137 · OLIVO 3725

GRIGIO CHIARO 5340 · FUMO 5258 · SELCE 4818 · TORTORA 4972 · SILVER 5630

PLUMBEO 5260 · ARGENTO 4962 · PIOMBO 5051 · ANTRACITE 6088 · NERO 6035

FIORDALISO 2602 · BLU 2047 · BLU 2040 · BLU 2069 · ZAFFIRO 2515

by RADICI

Dress your Life

ABETONE_CLUB

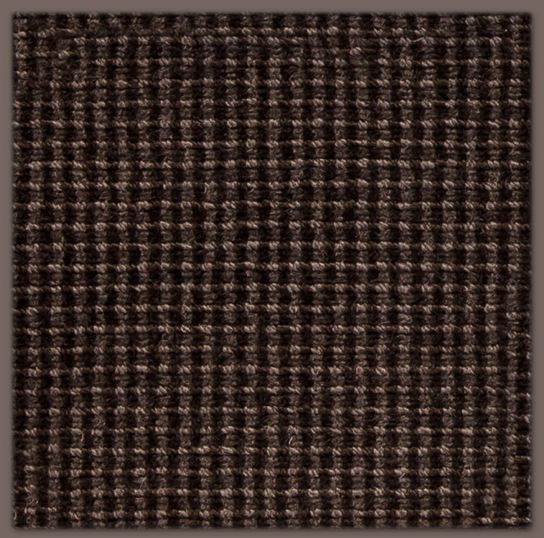

▲ LONTRA 9220

▲ NOCCIOLA 9214

▲ CREMA 9234

▲ ALPACA 9258

▲ OSTRICA 9276

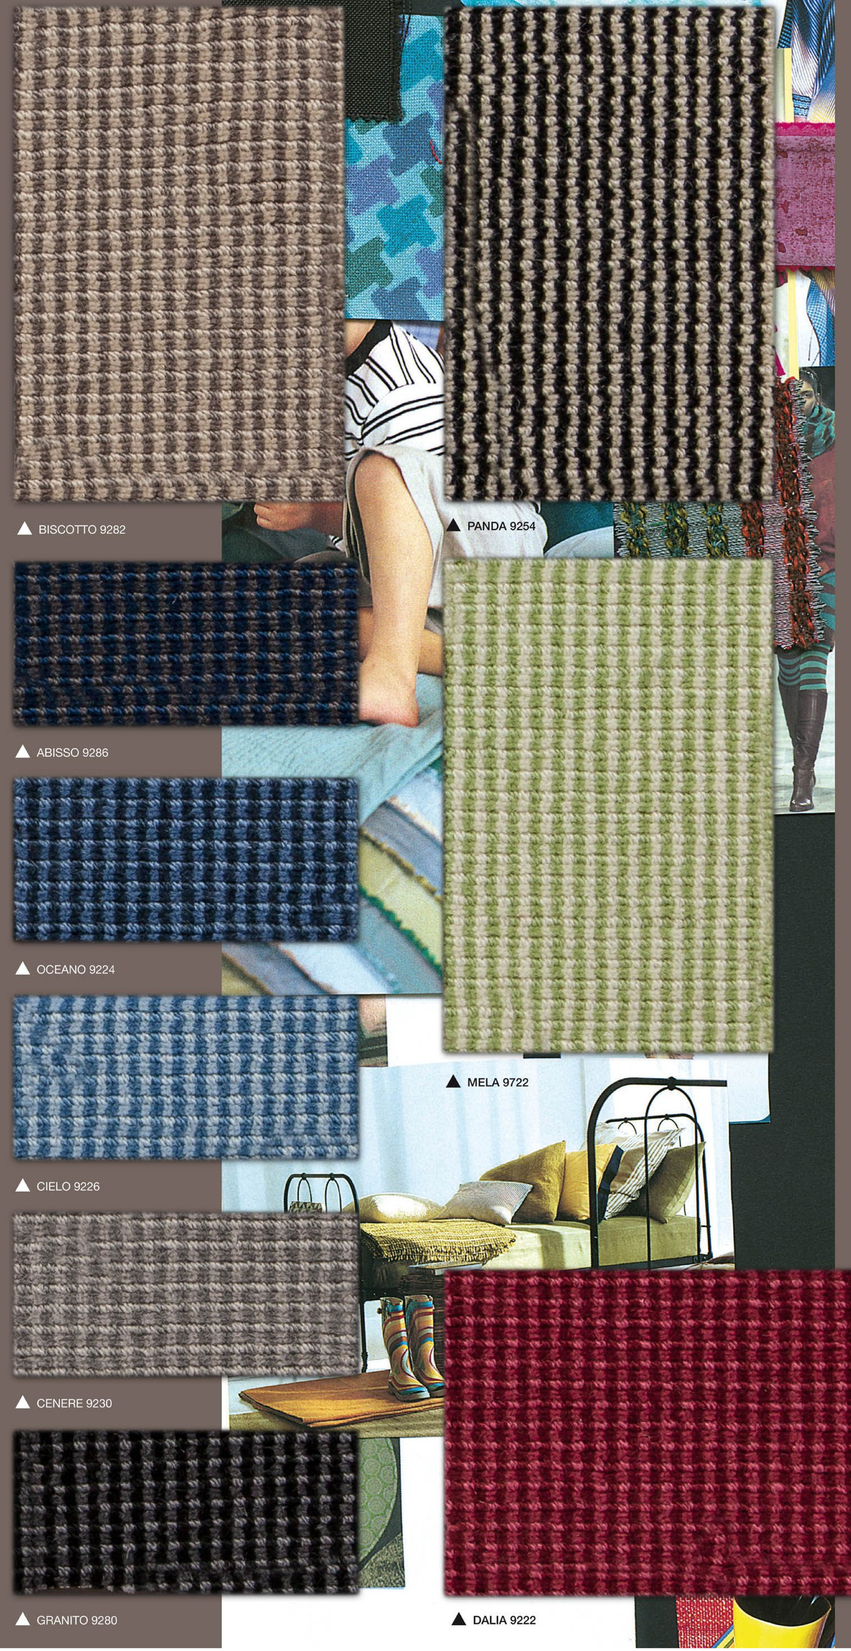

▲ BISCOTTO 9282

▲ PANDA 9254

▲ CAFFÈ 9268

▲ ABISSO 9286

▲ OCEANO 9224

▲ MELA 9722

▲ ABETE 9228

▲ CIELO 9226

▲ CENERE 9230

▲ GRANITO 9280

▲ DALIA 9222

by RADICI

▲ GRIGIO CHIARO 5340

▲ ANTRACITE 6088

▲ NERO 6086

▲ CELADON 3725

M A R A T E A

▲ ROSSO 1092

▲ ARANCIO 1576

▲ ASH 5242

▲ NAVY 20128

▲ TORTORA 4972

▲ IVORY 7133

▲ POLVERE 4953

▲ SHELL 4951

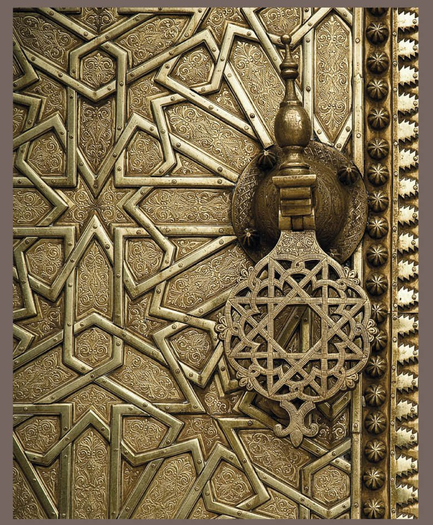

▲ CREMA 4954

▲ MIELE 0810

▲ MOCHA 4601

▲ ORO 0030

▲ BEIGE 4796

▲ ESPRESSO 4844

by RADICI

A D M I R A L

▲ STONE 2227

▲ CHOCO 1303

▲ FANGO 1302

▲ AUTUNNO 631/D

▲ ARDESIA 1301

▲ CHARCOAL 2205

▲ ICE 212/I

▲ FAWN 20/D

▲ ARGENT 2201

▲ LATTE 1304

▲ SNOW 2225

▲ NOUGAT 2216

▲ WARM BEIGE 2230

▲ VANILLA 2229

▲ MARSHMALLOW 2212

▲ RUBY 2222

▲ BLUSH 2203

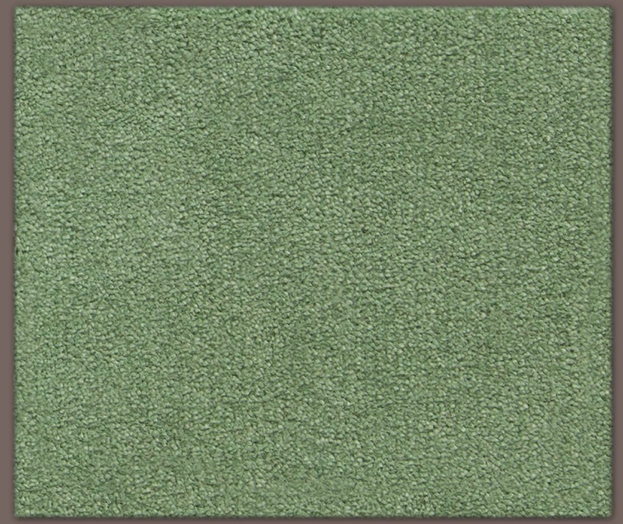

▲ SOFTPINE 2226

▲ PRIMEROSE 2221

▲ MIDNIGHT 2213

RADICI

▲ CHOCO 1308

▲ FANGO 1304

▲ HONEY 1303

▲ CARAMEL 1302

▲ CARDAMOMO 1306

▲ LATTE 1301

W O O L _ L U X

Dress your Life

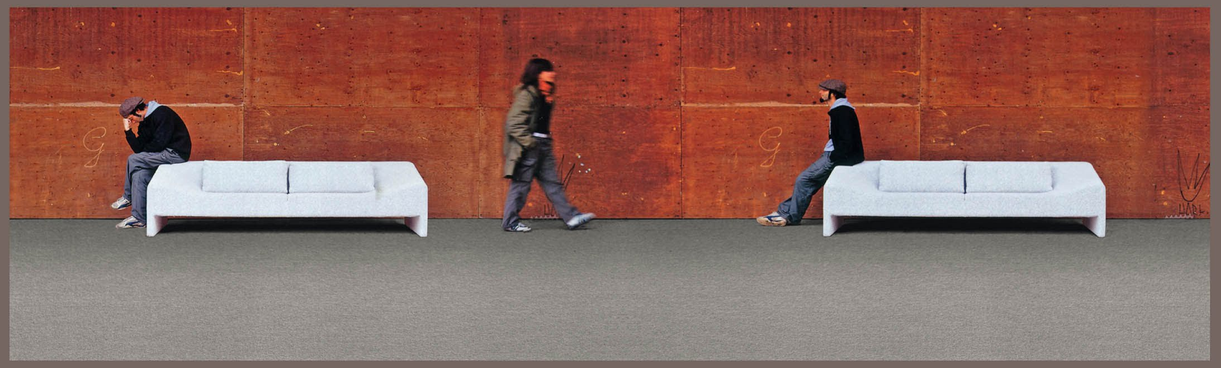

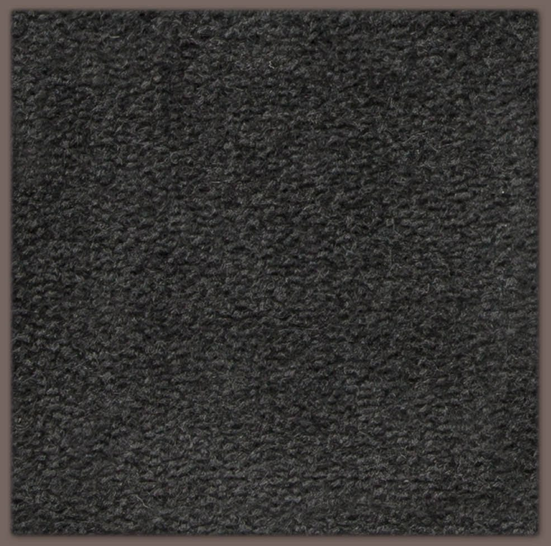

▲ ARDESIA 1310

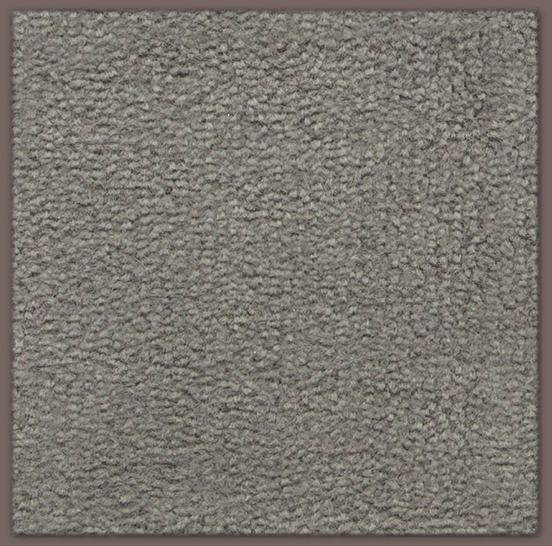

▲ ARGENTO 1309

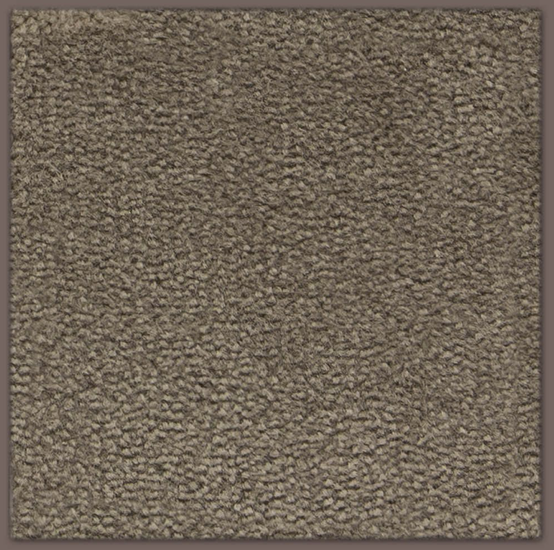

▲ AVENA 1307

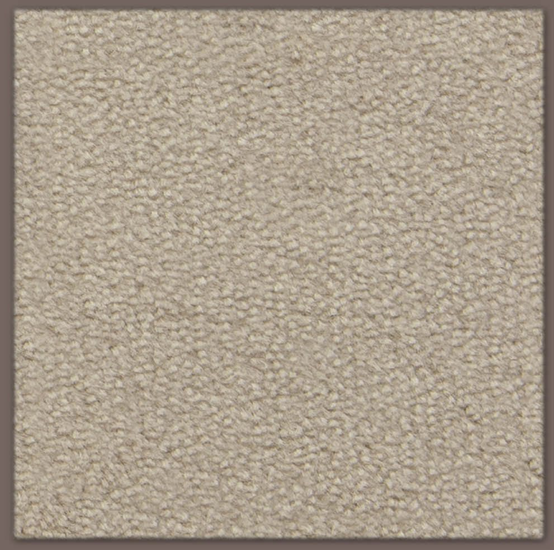

▲ RAFIA 1305

▲ RASPBERRY 10

▲ BURNT ORANGE 53

▲ CARDINAL 1

M O N T E C A R L O

▲ RUBY 6

▲ OLIVE 77

▲ SOFTPINE 72

▲ PARMA 78

▲ MIDNIGHT 33

▲ ARCTIC 25

▲ RISO 102

▲ CARDAMOMO 104

▲ FANGO 106

▲ LATTE 101

▲ SNOW 50

▲ VANILLA 13

▲ NOUGAT 45

▲ ORCHID 43

▲ LINEN 39

▲ STONE 37

▲ SAND 15

▲ WALNUT 52

▲ MOKA 56

▲ CHOCO 103

▲ BISONTE 105

▲ RAFIA 107

▲ ARGENT 80

▲ CHARCOAL 83

▲ AVENA 109

▲ ARDESIA 108

▲ JET 85

by RADICI

▲ SAGE 9674

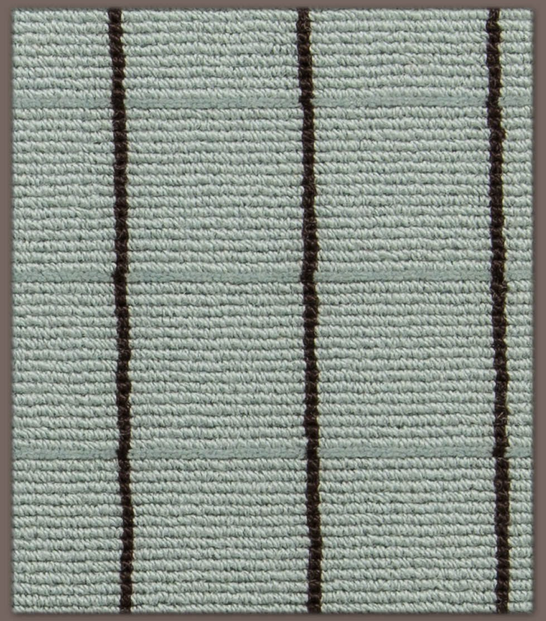

▲ MENTA 9678

C A P R I

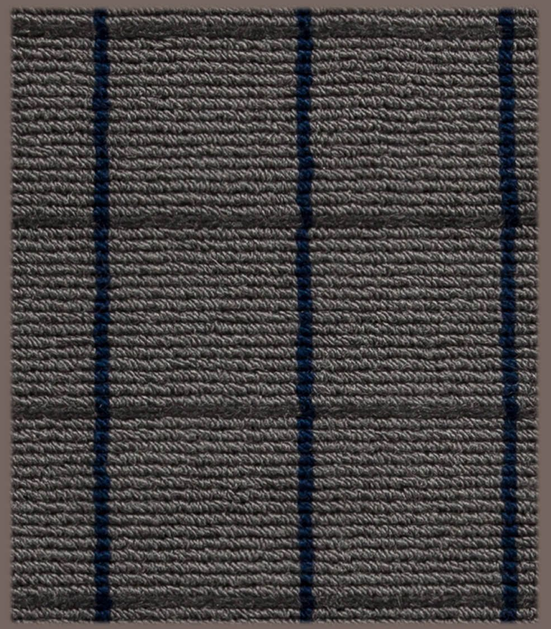

▲ ANTRACITE 9668

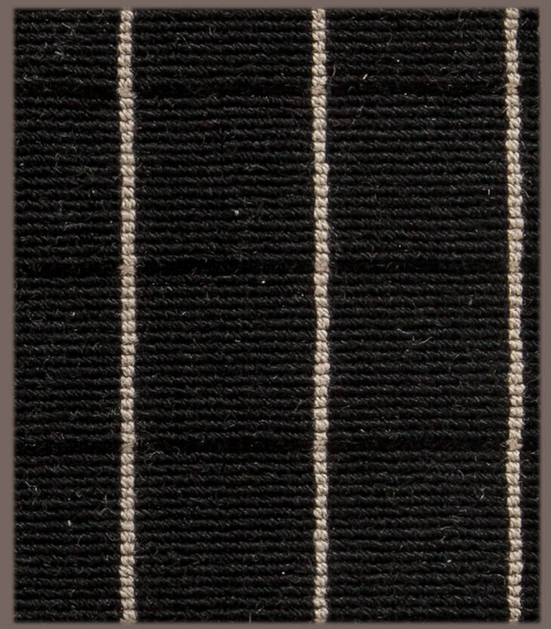

▲ PANDA 9666

▲ CREMA 9664

▲ ESPRESSO 9662

▲ WHITE 9672

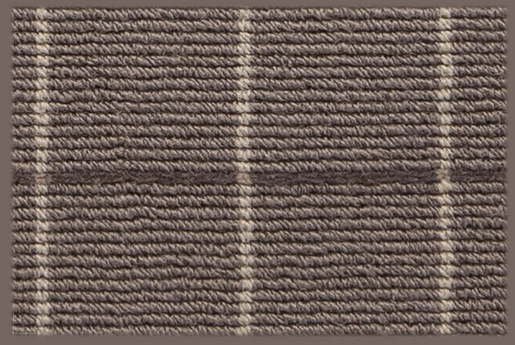

▲ TORTORA 9670

S O L O + C I T Y

Costruzione	:	Moquette Wilton superficie velluto riccio
Composizione pelo	:	100% lana
Scartamento telaio	:	30 yd/m
Peso filato	:	± 1.200 g/m²
Peso totale	:	± 2.234 g/m²
Altezza pelo	:	± 7mm
Altezza totale	:	± 9 mm
Punti al m²	:	93.000
Sottofondo	:	Juta naturale/sintetico
Larghezza rotolo	:	400 cm
Assorbimento acustico	:	αw 0,23 (ISO 354)
Isolamento all'impatto	:	ΔLw 32 dB (EN ISO 10140)
Resistenza termica	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Resistenza alla luce	:	≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren	:	Wilton teppich schnittschlingenpol
Polnutzschicht	:	100% wolle
Teilung	:	30 yd/m
Polgewicht	:	± 1.248 g/m²
Gesamtgewicht	:	± 2.234 g/m²
Polhöhe	:	± 7mm
Gesamtdicke	:	± 9 mm
Knoten m²	:	93.000
Rückenausrüstung	:	Naturjute/synthetik
Breite	:	400 cm
Schallabsorptionsgrad	:	αw 0,23 (ISO 354)
Trittschalldämmung	:	ΔLw 32 dB (EN ISO 10140)
Wärmedurchlaßwiderstand	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Lichtechtheit	:	≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Colori speciali
Couleurs spéciales
Sonderfarben
Special colours
200 m²

Technique de fabrication	:	Moquette Wilton à velours coupé/bouclé
Composition du velours	:	100% laine
Jauge	:	30 yd/m
Poids du velours	:	± 1.248 g/m²
Poids total	:	± 2.234 g/m²
Hauteur du velours	:	± 7mm
Hauteur totale	:	± 9 mm
Touffes au m²	:	93.000
Dossier	:	Jute naturel/synthétique
Largeur du rouleau	:	400 cm
Absorption aux bruits aériens	:	αw 0,23 (ISO 354)
Isolation aux bruits d'impacts	:	ΔLw 32 dB (EN ISO 10140)
Resistance thermique	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Resistance à la lumiere	:	≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction	:	Wilton carpet cut/loop pile
Pile Composition	:	100% wool
Gauge	:	30 yd/m
Surface yarn weight	:	± 1.248 g/m²
Total weight	:	± 2.234 g/m²
Pile height	:	± 7mm
Total height	:	± 9 mm
Stitches per sqm	:	93.000
Secondary backing	:	Natural jute/synthetic
Roll width	:	400 cm
Sound absorption	:	αw 0,23 (ISO 354)
Impact sound insulation	:	ΔLw 32 dB (EN ISO 10140)
Thermal resistance	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Colour fastness to light	:	≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

A B E T O N E

Costruzione	:	Moquette Wilton superficie velluto unito
Composizione pelo	:	100% lana
Scartamento telaio	:	30 yd/m
Peso filato	:	± 1.322 g/m²
Peso totale	:	± 2.308 g/m²
Altezza pelo	:	± 7 mm
Altezza totale	:	± 9 mm
Punti al m²	:	93.000
Sottofondo	:	Juta naturale/sintetico
Larghezza rotolo	:	400 cm
Assorbimento acustico	:	αw 0,23 (ISO 354)
Isolamento all'impatto	:	ΔLw 32 dB (EN ISO 10140)
Resistenza termica	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Resistenza alla luce	:	≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren	:	Wilton teppich velours uni ungemustert
Polnutzschicht	:	100% wolle
Teilung	:	30 yd/m
Polgewicht	:	± 1.322 g/m²
Gesamtgewicht	:	± 2.308 g/m²
Polhöhe	:	± 7 mm
Gesamtdicke	:	± 9 mm
Knoten m²	:	93.000
Rückenausrüstung	:	Naturjute/synthetik
Breite	:	400 cm
Schallabsorptionsgrad	:	αw 0,23 (ISO 354)
Trittschalldämmung	:	ΔLw 32 dB (EN ISO 10140)
Wärmedurchlaßwiderstand	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Lichtechtheit	:	≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Colori speciali
Couleurs spéciales
Sonderfarben
Special colours
200 m²

Technique de fabrication	:	Moquette Wilton à velours coupé/bouclé
Composition du velours	:	100% laine
Jauge	:	30 yd/m
Poids du velours	:	± 1.322 g/m²
Poids total	:	± 2.308 g/m²
Hauteur du velours	:	± 7 mm
Hauteur totale	:	± 9 mm
Touffes au m²	:	93.000
Dossier	:	Jute naturel/synthétique
Largeur du rouleau	:	400 cm
Absorption aux bruits aériens	:	αw 0,23 (ISO 354)
Isolation aux bruits d'impacts	:	ΔLw 32 dB (EN ISO 10140)
Resistance thermique	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Resistance à la lumiere	:	≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction	:	Wilton carpet plain cut pile
Pile Composition	:	100% wool
Gauge	:	30 yd/m
Surface yarn weight	:	± 1.322 g/m²
Total weight	:	± 2.308 g/m²
Pile height	:	± 7 mm
Total height	:	± 9 mm
Stitches per sqm	:	93.000
Secondary backing	:	Natural jute/synthetic
Roll width	:	400 cm
Sound absorption	:	αw 0,23 (ISO 354)
Impact sound insulation	:	ΔLw 32 dB (EN ISO 10140)
Thermal resistance	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Colour fastness to light	:	≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

A B E T O N E _ C L U B

Costruzione	:	Moquette Wilton superficie velluto riccio
Composizione pelo	:	100% lana
Scartamento telaio	:	30 yd/m
Peso filato	:	± 1.211 g/m²
Peso totale	:	± 2.207 g/m²
Altezza pelo	:	± 6 mm
Altezza totale	:	± 8 mm
Punti al m²	:	96.000
Sottofondo	:	Juta naturale/sintetico
Larghezza rotolo	:	400 cm
Assorbimento acustico	:	αw 0,23 (ISO 354)
Isolamento all'impatto	:	ΔLw 32 dB (EN ISO 10140)
Resistenza termica	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Resistenza alla luce	:	≥ 6 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren	:	Wilton teppich schnittschlingenpol
Polnutzschicht	:	100% wolle
Teilung	:	30 yd/m
Polgewicht	:	± 1.211 g/m²
Gesamtgewicht	:	± 2.207 g/m²
Polhöhe	:	± 6 mm
Gesamtdicke	:	± 8 mm
Knoten m²	:	96.000
Rückenausrüstung	:	Naturjute/synthetik
Breite	:	400 cm
Schallabsorptionsgrad	:	αw 0,23 (ISO 354)
Trittschalldämmung	:	ΔLw 32 dB (EN ISO 10140)
Wärmedurchlaßwiderstand	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Lichtechtheit	:	≥ 6 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Colori speciali
Couleurs spéciales
Sonderfarben
Special colours
200 m²

Technique de fabrication	:	Moquette Wilton à velours coupé/bouclé
Composition du velours	:	100% laine
Jauge	:	30 yd/m
Poids du velours	:	± 1.211 g/m²
Poids total	:	± 2.207 g/m²
Hauteur du velours	:	± 6 mm
Hauteur totale	:	± 8 mm
Touffes au m²	:	96.000
Dossier	:	Jute naturel/synthétique
Largeur du rouleau	:	400 cm
Absorption aux bruits aériens	:	αw 0,23 (ISO 354)
Isolation aux bruits d'impacts	:	ΔLw 32 dB (EN ISO 10140)
Resistance thermique	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Resistance à la lumiere	:	≥ 6 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction	:	Wilton carpet cut/loop pile
Pile Composition	:	100% wool
Gauge	:	30 yd/m
Surface yarn weight	:	± 1.211 g/m²
Total weight	:	± 2.207 g/m²
Pile height	:	± 6 mm
Total height	:	± 8 mm
Stitches per sqm	:	96.000
Secondary backing	:	Natural jute/synthetic
Roll width	:	400 cm
Sound absorption	:	αw 0,23 (ISO 354)
Impact sound insulation	:	ΔLw 32 dB (EN ISO 10140)
Thermal resistance	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Colour fastness to light	:	≥ 6 (4 pastel shade ISO 105-B02)

M A R A T E A

Costruzione	:	Moquette Wilton superficie velluto unito
Composizione pelo	:	100% lana
Peso filato	:	± 2.057 g/m²
Peso totale	:	± 3.033 g/m²
Altezza pelo	:	± 12 mm
Altezza totale	:	± 14 mm
Punti al m²	:	90.000
Sottofondo	:	Juta naturale/sintetico
Larghezza rotolo	:	400 cm
Assorbimento acustico	:	αw 0,28 (ISO 354)
Isolamento all'impatto	:	ΔLw 36 dB (EN ISO 10140)
Resistenza termica	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Resistenza alla luce	:	≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren	:	Wilton teppich velours uni ungemustert
Polnutzschicht	:	100% wolle
Teilung	:	30 yd/m
Polgewicht	:	± 2.057 g/m²
Gesamtgewicht	:	± 3.033 g/m²
Polhöhe	:	± 12 mm
Gesamtdicke	:	± 14 mm
Knoten m²	:	90.000
Rückenausrüstung	:	Naturjute/synthetik
Breite	:	400 cm
Schallabsorptionsgrad	:	αw 0,28 (ISO 354)
Trittschalldämmung	:	ΔLw 36 dB (EN ISO 10140)
Wärmedurchlaßwiderstand	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Lichtechtheit	:	≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Colori speciali
Couleurs spéciales
Sonderfarben
Special colours
200 m²

Technique de fabrication	:	Moquette Wilton à velours coupé uni
Composition du velours	:	100% laine
Jauge	:	30 yd/m
Poids du velours	:	± 2.057 g/m²
Poids total	:	± 3.033 g/m²
Hauteur du velours	:	± 12 mm
Hauteur totale	:	± 14 mm
Touffes au m²	:	90.000
Dossier	:	Jute naturel/synthétique
Largeur du rouleau	:	400 cm
Absorption aux bruits aériens	:	αw 0,28 (ISO 354)
Isolation aux bruits d'impacts	:	ΔLw 36 dB (EN ISO 10140)
Resistance thermique	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Resistance à la lumiere	:	≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction	:	Wilton carpet plain cut pile
Pile Composition	:	100% wool
Gauge	:	30 yd/m
Surface yarn weight	:	± 2.057 g/m²
Total weight	:	± 3.033 g/m²
Pile height	:	± 12 mm
Total height	:	± 14 mm
Stitches per sqm	:	90.000
Secondary backing	:	Natural jute/synthetic
Roll width	:	400 cm
Sound absorption	:	αw 0,28 (ISO 354)
Impact sound insulation	:	ΔLw 36 dB (EN ISO 10140)
Thermal resistance	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Colour fastness to light	:	≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

A D M I R A L



Costruzione	:	Tuftingvelluto
Composizione pelo	:	90% lana - 10% poliestere
Scartamento telaio	:	1/8"
Peso filato	:	± 1.700 g/m²
Peso totale	:	± 2.600 g/m²
Altezza pelo	:	± 8,3 mm
Altezza totale	:	± 11 mm
Punti al m²	:	157.500
Sottofondo	:	Juta sintetica
Larghezza rotolo	:	400 cm
Assorbimento acustico	:	αw 0,26 (ISO 354)
Isolation aux bruits d'impacts	:	ΔLw 34 dB (EN ISO 10140)
Resistance thermique	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Resistance à la lumiere	:	≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren	:	Getuftet Velours
Polnutzschicht	:	90% wolle - 10% polyester
Teilung	:	1/8"
Polgewicht	:	± 1.700 g/m²
Gesamtgewicht	:	± 2.600 g/m²
Polhöhe	:	± 8,3 mm
Gesamtdicke	:	± 11 mm
Knoten m²	:	157.500
Rückenausrüstung	:	SDR Textildrucken
Breite	:	400 cm
Schallabsorptionsgrad	:	αw 0,26 (ISO 354)
Trittschalldämmung	:	ΔLw 34 dB (EN ISO 10140)
Wärmedurchlaßwiderstand	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Lichtechtheit	:	≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Colori speciali
Couleurs spéciales
Sonderfarben
Special colours
200 m²

Technique de fabrication	:	Tuftingvelours
Composition du velours	:	90% laine - 10% polyester
Jauge	:	1/8"
Poids du velours	:	± 1.700 g/m²
Poids total	:	± 2.600 g/m²
Hauteur du velours	:	± 8,3 mm
Hauteur totale	:	± 11 mm
Touffes au m²	:	157.500
Dossier	:	Jute synthétique
Largeur du rouleau	:	400 cm
Absorption aux bruits aériens	:	αw 0,26 (ISO 354)
Isolation aux bruits d'impacts	:	ΔLw 34 dB (EN ISO 10140)
Resistance thermique	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Resistance à la lumiere	:	≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction	:	Tufted cut pile
Pile Composition	:	90% wool - 10% polyester
Gauge	:	1/8"
Surface yarn weight	:	± 1.700 g/m²
Total weight	:	± 2.600 g/m²
Pile height	:	± 8,3 mm
Total height	:	± 11 mm
Stitches per sqm	:	157.500
Secondary backing	:	Synthetic jute
Roll width	:	400 cm
Sound absorption	:	αw 0,26 (ISO 354)
Impact sound insulation	:	ΔLw 34 dB (EN ISO 10140)
Thermal resistance	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Colour fastness to light	:	≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

W O O L _ L U X

Costruzione	:	Tuftingvelluto
Composizione pelo	:	100% lana
Scartamento telaio	:	5/32"
Peso filato	:	± 2.500 g/m²
Peso totale	:	± 3.450 g/m²
Altezza pelo	:	± 11,7 mm
Altezza totale	:	± 14,6 mm
Punti al m²	:	100.000
Sottofondo	:	Juta sintetica
Larghezza rotolo	:	400 cm
Assorbimento acustico	:	αw 0,20 (ISO 354)
Isolamento all'impatto	:	ΔLw 37 dB (EN ISO 10140)
Resistenza termica	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Resistenza alla luce	:	≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren	:	Getuftet Velours
Polnutzschicht	:	100% wolle
Teilung	:	5/32"
Polgewicht	:	± 2.500 g/m²
Gesamtgewicht	:	± 3.450 g/m²
Polhöhe	:	± 11,7 mm
Gesamtdicke	:	± 14,6 mm
Knoten m²	:	100.000
Rückenausrüstung	:	SDR Textildrucken
Breite	:	400 cm
Schallabsorptionsgrad	:	αw 0,20 (ISO 354)
Trittschalldämmung	:	ΔLw 37 dB (EN ISO 10140)
Wärmedurchlaßwiderstand	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Lichtechtheit	:	≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Colori speciali
Couleurs spéciales
Sonderfarben
Special colours
180 m²

Technique de fabrication	:	Tuftingvelours
Composition du velours	:	100% laine
Jauge	:	5/32"
Poids du velours	:	± 2.500 g/m²
Poids total	:	± 3.450 g/m²
Hauteur du velours	:	± 11,7 mm
Hauteur totale	:	± 14,6 mm
Touffes au m²	:	100.000
Dossier	:	Jute synthétique
Largeur du rouleau	:	400 cm
Absorption aux bruits aériens	:	αw 0,20 (ISO 354)
Isolation aux bruits d'impacts	:	ΔLw 37 dB (EN ISO 10140)
Resistance thermique	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Resistance à la lumiere	:	≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction	:	Tufted cut pile
Pile Composition	:	100% wool
Gauge	:	5/32"
Surface yarn weight	:	± 2.500 g/m²
Total weight	:	± 3.450 g/m²
Pile height	:	± 11,7 mm
Total height	:	± 14,6 mm
Stitches per sqm	:	100.000
Secondary backing	:	Synthetic jute
Roll width	:	400 cm
Sound absorption	:	αw 0,20 (ISO 354)
Impact sound insulation	:	ΔLw 37 dB (EN ISO 10140)
Thermal resistance	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Colour fastness to light	:	≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

C A P R I

Costruzione	:	Moquette Wilton superficie velluto riccio
Composizione pelo	:	100% lana
Scartamento telaio	:	30 yd/m
Peso filato	:	± 1.223 g/m²
Peso totale	:	± 2.319 g/m²
Altezza pelo	:	± 6 mm
Altezza totale	:	± 8 mm
Punti al m²	:	96.000
Sottofondo	:	Juta naturale/sintetico
Larghezza rotolo	:	400 cm
Assorbimento acustico	:	αw 0,23 (ISO 354)
Isolamento all'impatto	:	ΔLw 32 dB (EN ISO 10140)
Resistenza termica	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Resistenza alla luce	:	≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren	:	Wilton teppich schnittschlingenpol
Polnutzschicht	:	100% wolle
Teilung	:	30 yd/m
Polgewicht	:	± 1.223 g/m²
Gesamtgewicht	:	± 2.319 g/m²
Polhöhe	:	± 6 mm
Gesamtdicke	:	± 8 mm
Knoten m²	:	96.000
Rückenausrüstung	:	Naturjute/synthetik
Breite	:	400 cm
Schallabsorptionsgrad	:	αw 0,23 (ISO 354)
Trittschalldämmung	:	ΔLw 32 dB (EN ISO 10140)
Wärmedurchlaßwiderstand	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Lichtechtheit	:	≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Colori speciali
Couleurs spéciales
Sonderfarben
Special colours
200 m²

Technique de fabrication	:	Moquette Wilton à velours coupé/bouclé
Composition du velours	:	100% laine
Jauge	:	30 yd/m
Poids du velours	:	± 1.223 g/m²
Poids total	:	± 2.319 g/m²
Hauteur du velours	:	± 6 mm
Hauteur totale	:	± 8 mm
Touffes au m²	:	96.000
Dossier	:	Jute naturel/synthétique
Largeur du rouleau	:	400 cm
Absorption aux bruits aériens	:	αw 0,23 (ISO 354)
Isolation aux bruits d'impacts	:	ΔLw 32 dB (EN ISO 10140)
Resistance thermique	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Resistance à la lumiere	:	≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction	:	Wilton carpet cut/loop pile
Pile Composition	:	100% wool
Gauge	:	30 yd/m
Surface yarn weight	:	± 1.223 g/m²
Total weight	:	± 2.319 g/m²
Pile height	:	± 6 mm
Total height	:	± 8 mm
Stitches per sqm	:	96.000
Secondary backing	:	Natural jute/synthetic
Roll width	:	400 cm
Sound absorption	:	αw 0,23 (ISO 354)
Impact sound insulation	:	ΔLw 32 dB (EN ISO 10140)
Thermal resistance	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Colour fastness to light	:	≥ 6 (4 pastel shade ISO 105-B02)

M O N T E C A R L O

Costruzione	:	Tuftingvelluto
Composizione pelo	:	90% lana - 10% poliestere
Scartamento telaio	:	1/8"
Peso filato	:	± 1.250 g/m²
Peso totale	:	± 2.200 g/m²
Altezza pelo	:	± 6,3 mm
Altezza totale	:	± 9 mm
Punti al m²	:	126.000
Sottofondo	:	Juta sintetica
Larghezza rotolo	:	400 cm
Assorbimento acustico	:	αw 0,23 (ISO 354)
Isolamento all'impatto	:	ΔLw 32 dB (EN ISO 10140)
Resistenza termica	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Resistenza alla luce	:	≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Herstellungsverfahren	:	Getuftet Schlinge
Polnutzschicht	:	100% Polyamid 6.6
Teilung	:	5/32"
Polgewicht	:	± 1.250 g/m²
Gesamtgewicht	:	± 2.200 g/m²
Polhöhe	:	± 6,3 mm
Gesamtdicke	:	± 9 mm
Knoten m²	:	126.000
Rückenausrüstung	:	SDR Textildrucken
Breite	:	400 cm
Schallabsorptionsgrad	:	αw 0,23 (ISO 354)
Trittschalldämmung	:	ΔLw 32 dB (EN ISO 10140)
Wärmedurchlaßwiderstand	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Lichtechtheit	:	≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Colori speciali
Couleurs spéciales
Sonderfarben
Special colours
200 m²

Technique de fabrication	:	Tuftingvelours
Composition du velours	:	90% laine - 10% polyester
Jauge	:	1/8"
Poids du velours	:	± 1.250 g/m²
Poids total	:	± 2.200 g/m²
Hauteur du velours	:	± 6,3 mm
Hauteur totale	:	± 9 mm
Touffes au m²	:	126.000
Dossier	:	Jute synthétique
Largeur du rouleau	:	400 cm
Absorption aux bruits aériens	:	αw 0,23 (ISO 354)
Isolation aux bruits d'impacts	:	ΔLw 32 dB (EN ISO 10140)
Resistance thermique	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Resistance à la lumiere	:	≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Construction	:	Tufted cut pile
Pile Composition	:	90% wool - 10% polyester
Gauge	:	1/8"
Surface yarn weight	:	± 1.250 g/m²
Total weight	:	± 2.200 g/m²
Pile height	:	± 6,3 mm
Total height	:	± 9 mm
Stitches per sqm	:	126.000
Secondary backing	:	Synthetic jute
Roll width	:	400 cm
Sound absorption	:	αw 0,23 (ISO 354)
Impact sound insulation	:	ΔLw 32 dB (EN ISO 10140)
Thermal resistance	:	≤ 0,17 m² k/w (ISO 8302)
Colour fastness to light	:	≥ 5 (4 pastel shade ISO 105-B02)

Le moquettes a superficie vellutata potranno essere soggette al fenomeno di "shading", ombreggiature dovute a differente orientamento del pelo del velluto. Tale fenomeno non è da considerarsi difetto di fabbrica e pertanto non viene riconosciuto come tale.
Gli articoli vengono forniti in:
a) pezze intere
b) tagli in tutta altezza
- *I colori potranno leggermente variare da una partita all'altra.*
- *Per le qualità tinte in pezza non si garantisce uniformità di colore se gli accostamenti sono fra peli di differenti altezze.*
- *Le qualità listino possono essere sospese, rinnovate o modificate anche senza preavviso.*
- *Si richiede la trasmissione di ordine scrittto. In caso di trasmissione telefonica l'azienda non si ritiene responsabile di errori eventuali.*
- *Non vengono accettati reclami in caso di merce ritenuta non conforme all'ordine qualora la stessa sia stata tagliata o posata.*

Les moquettes aspect velours peuvent faire l'objet d'un phénomène de "shading" se signalant par des reflets, conséquences dues à des variations d'orientation du fil. Un tel phénomène n'est pas considéré comme un défaut de fabrication, et n'est donc pas reconnu comme tel.
Les articles sont livrés en:
a) Rouleau entier
b) Coupes de toutes dimensions
- *Les couleurs peuvent varier légèrement d'un bain à un autre.*
- *Nous ne garantissons pas l'uniformité des couleurs entre bains différents lors de la pose bord à bord pour les qualités teintes en pièce.*
- *Les qualités de nostre listing peuvent être suspendues, renouvelées. ou modifiées sans préavis.*
- *Nous demandons la transmission de commandes écreites. Dans le cas de commandes téléphoniques, l'usine ne se tiendra pas responsable d'éventuelles erreurs.*
- *Il n'est pas accepté de réclamation dans le cas de marchandises reconnues défectueuses qui ont été recoupées ou posées.*

Teppiche mit Velouroberfläche können Florschattierungen aufweisen, die durch eine unterschiedliche Ausrichtung des Flors entstehen.
Diese als "Shading" bekannte Erscheinung ist nicht als Herstellungsfehler zu betrachten und wird daher nicht als solcher anerkannt.
Die Artikel werden geliefert als:
a) ganze Rollen
b) Zuschnitte über die gesamte Höhe.
- *Die Farben können zwischen einzelnen Partien leicht variieren.*
- *Bei den rollenweise gefärbten Qualitäten kann keine einheitliche Farbe gewährleistet werden, wenn unterschiedlich hohe Flore aneinanderstoßen.*
- *Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bestellung schriftlich. Bei einer telefonischen Bestellung lehnt das Unternehmen eine Haftung für etwaige Irrtümer ab.*
- *Reklamationen für Ware, die nicht der Bestellung entspricht, können nicht angenommen werden, wenn die Ware inzwischen zugeschnitten oder verlegt wurde.*

Cut-pile carpet can be liable to "shading" (also known as "watermarking"), a phenomenon where the pile in certain areas of the carpet becomes apparently bent or distorted for no apparent reason, giving the appearance of areas of light and shade.
No specific cause for this has been identified, there is no clear and consistent relation between it and the tracking caused by foot traffic, and manufacturers accept no liability whatsoever in respect of it, howsoever it may have arisen. Pur carpet is offered as:
a) Full rolls
b) Cut lengths of the full width.
- *A variation of colour can be expected between pieces of carpet from different production batches, whether they are the same width or not.*
- *Ranges in our price list can be suspended, renewed or modified without notice for errors if an order has been placed by telephone.*
- *No complaints are accepted for goods deemed to be unsatisfactory if these goods have been cut or fitted.*

La ringrazio per aver scelto questa moquette, ***prodotta in italia*** *a salvaguardia della manodopera e della creatività italiana.*

We thank you for choosing this moquette, ***produced in Italy*** *to safeguard Italian skilled labour and creativity.*

RADICI PIETRO
INDUSTRIES & BRANDS S.p.A.

Via Cav. Pietro Radici, 19
24026 Cazzano S. Andrea (BG) – Italy
Tel. +39 035 724242
Fax +39 035 741549
info@radicicontract.it
www.radicipietro.com
www.sit-in.it

Sit-in

due palme

by RADICI